



NOTICE DE MONTAGE

Saute vent Suzuki GS X 8T


Durée estimée de montage : 15 min

Kit de fixation

- 4 vis M5 x 20 BHc noires
- 4 inserts caoutchouc haut M5
- 4 rondelles plastique M5
- Un support ABS
- 2 Vis M5 origine

Montage

- Retirer les vis d'origine entourées en rouge ci-dessous, puis monter le support avec les deux vis d'origine.
- Positionner les 4 inserts M5 haut aux emplacements prévus à cet effet.
- Enfin monter le saute vent à l'aides des 4 vis BHc M5x 20 noires et des 4 rondelles plastique.

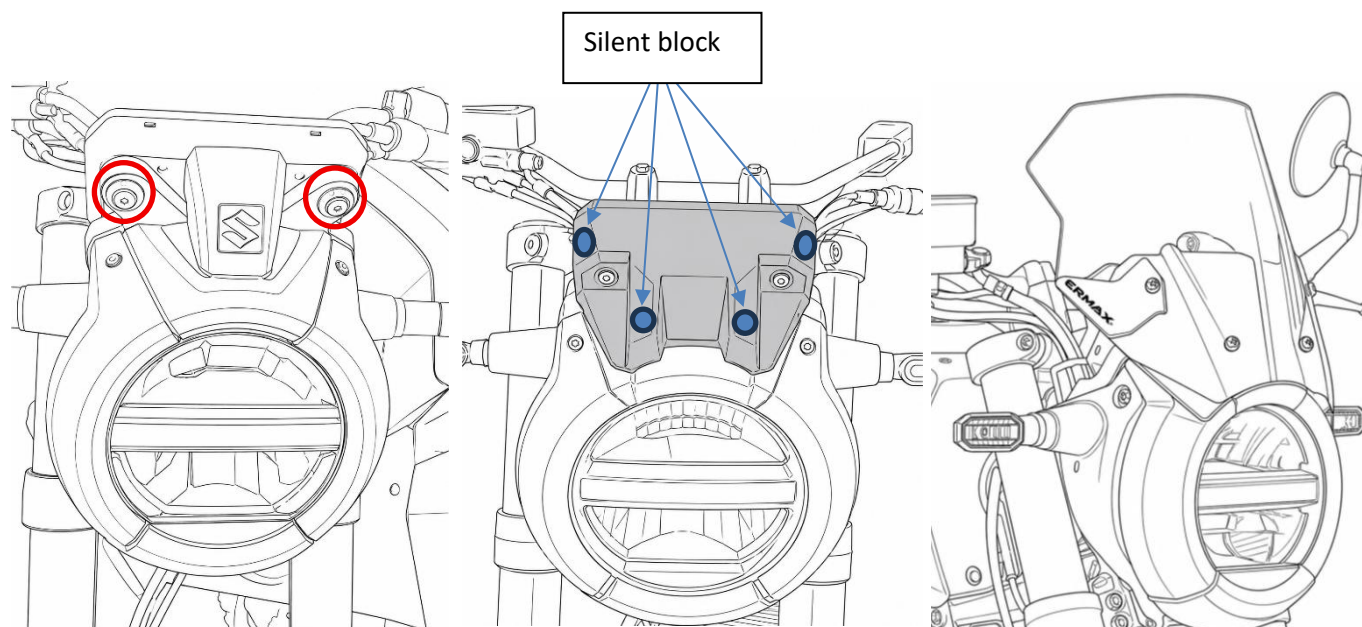

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Windscreen
Suzuki GS X 8T
Mounting time : 15 min

Assembly kit :

- 4 screws M5 x 20 black BHc
- 4 M5 high rubber inserts
- 4 M5 plastic whasers
- 1 ABS bracket
- 2 M5 original screws

Mounting :

- Remove the original screws circled in red below, then install the bracket using the two original screws.
- Position the 4 high M5 inserts in the locations provided for this purpose.
- Finally, install the windscreen using the 4 black M5x20 BHc screws and the 4 plastic washers.

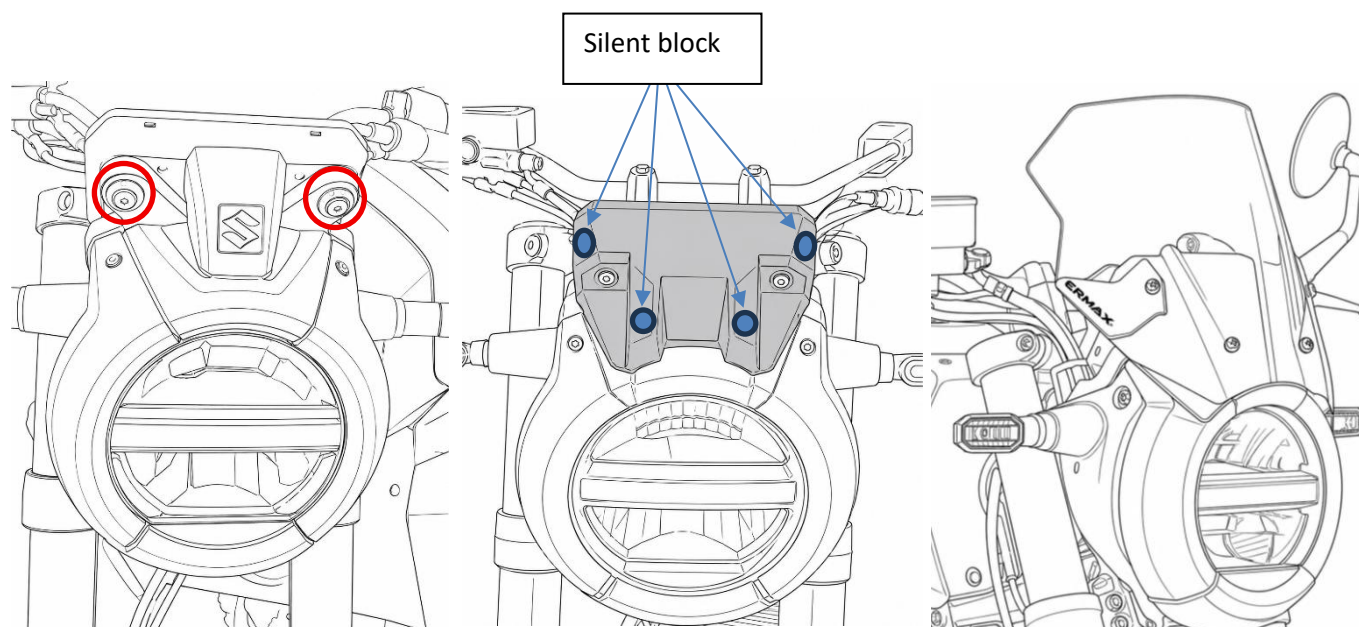

* Any accessory that has been fitted will no longer be considered new and cannot be returned or exchanged.
* Ermax accessories are designed for original equipment fitments. They will not be covered by warranty if used under other conditions.
* Due to vehicle manufacturing tolerances, which are beyond our control, some Ermax products may require adjustments during fitting.
* The motorcycle manufacturer brands mentioned are indicated solely as a necessary reference for the intended use of Ermax accessories.
* Avoid overtightening, as this may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
* Windscreens damaged by improper cleaning are not covered by warranty: solvents, petrol, detergents, abrasive or corrosive products, etc. Immediately wipe off any brake or battery fluid that may spill onto the accessories.