


Durée estimée de montage : 15 min  
Niveau de difficulté : 1

Outil  
Clé Allen 4

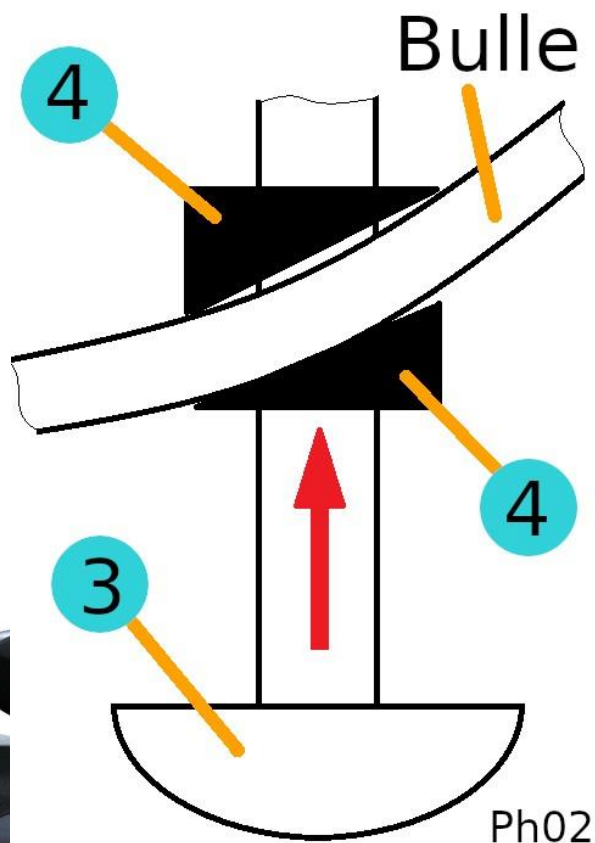

## Démontage

Déposer la bulle d'origine en ôtant les 4 vis d'origine.  
Déposer le déflecteur en ôtant les 4 vis d'origine.

## Montage – Ph01

Obturer les 4 trous de fixation du déflecteur avec les 4 vis (2) fournis.

Monter la bulle ERMAX avec les 4 vis (3) fournies, en l'intercalant avec les entretoises biseautées fournies (4) – montage : voir Ph02.

Bonne route !

Réf	Désignation	Qté
1	Bulle haute protection ERMAX	1
2	Vis Bhc M6 x 10 Alu noir	4
3	Vis Bhc M6 x 20 acier noir	4
4	Petite entretoise biseautée D6	8

### AVERTISSEMENT

\* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

\* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

\* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

\* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.\* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

\* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III  
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE  
www.ermamax.com - E-Mail : accueil@ermamax.fr


## ERMAX WINDSHIELD SUITABLE FOR CF MOTO 800 MT 2022 → ∞

Estimated assembly time : 15 min

Difficulty level : 1

### Tool

4 mm Allen wrench

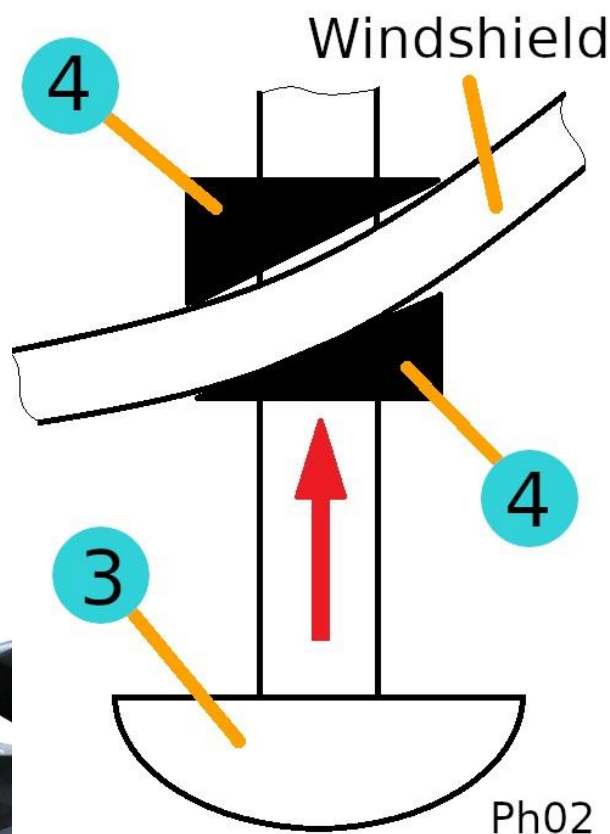

### Disassembly

Remove the original windshield by removing the 4 original screws.

Remove the deflector by removing the 4 original screws.

### Assembly – Ph01

Close the 4 fixing holes of the deflector with the 4 screws (2) supplied.

Mount the ERMAX windshield with the 4 screws (3) provided, inserting it with the bevelled spacers provided (4) - assembly : see Ph02.

Have a nice trip !

Ref	Description	Qty
1	High protection ERMAX Windshield	1
2	Bhc M6 x 10 Black aluminum screw	4
3	Bhc M6 x 20 black steel screw	4
4	Small beveled spacer D6	8

### « CAUTION »

\* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.

\* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.

\* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.

\* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.

\* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.

\* Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive ... products, solvent, thinner, benzine ...). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.